


版次	日期	内容

Electrical properties

- Current rating: 3A AC\DC
- Voltage rating: 250V AC\DC
- Temperature range: -25°C to 85°C
- Contact resistance: Initial value/20mΩ max
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Withstanding voltage: 1000V AC/ minute
- Applicable wire: AWG #22 to #28
- Material : Phosphor bronze/Tin-plated
- Qty/Reel: 12,000 PCS.
- Thickness: 0.2 mm.

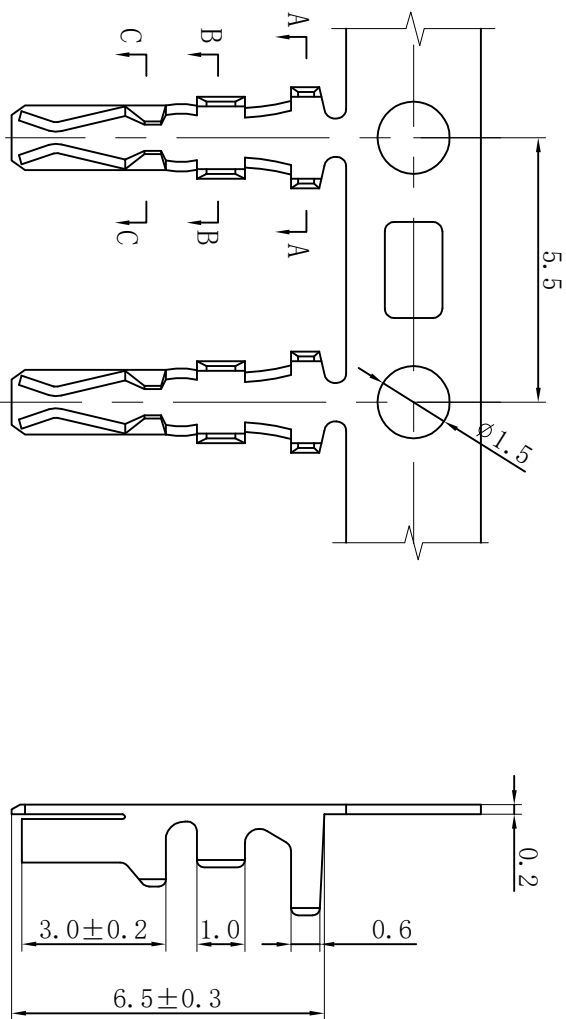

	A	B	C	D
HY-T-02	2.1	2.2	1.7	1.3
HY-T-01	1.7	1.7	1.3	1.2

浙江乐马电气有限公司 设计 张书晨

品名: PHS-T 审核 王佳

图号: 20003-T 批准 陈其林

比例: -- 页数: 1/1 版本: A

尺寸公差	角度公差	品名	审核
.X ±0.25	X.° ±3.0°	PHS-T	王佳
.XX ±0.15	.X° ±2.0°	图号:	批准
.XXX ±0.05	.XX° ±1.0°	20003-T	陈其林

单位: mm	比例: --	页数: 1/1	版本: A
--------	--------	---------	-------